Bruksanvisning Sten & Betong

Finere Sten og betong er olje- og vannavvisende impregnering til betong-, marmor - og natursteinfasader. Produktet kan benyttes til impregneringsoppgaver der det ønskes et olje- og vanntett, men pustende underlag.

Finere sten og betong påføres med pensel, rulle eller lavtrykksprøyte.

Bruk verneutstyr!

OBS - må påføres underlag som er helt tørt.




Fjern overskuddsvæske innen 5 minutter!

Påfør et tynt og jevnt lag med Finere sten og betong på renset murverk.

Eventuell overskuddsvæske på overflaten bør fjernes innen 5 minutter - for å unngå skjolder

1 l holder vanligvis til 14 - 20 m2

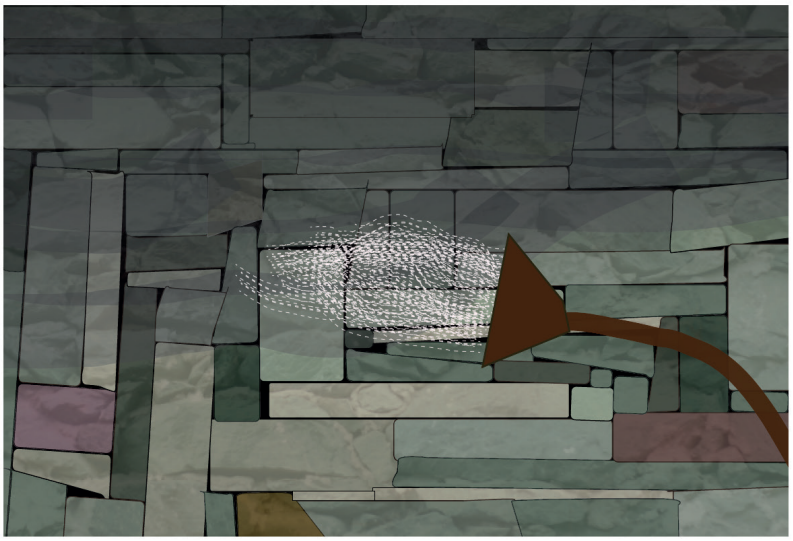

SIKKERHET:
Impregneringen er et helse & miljøvennlig produkt, men som sikkerhetsregel unngå kontakt med hud og øyner. Anbefalt bruk av hansker og beskyttelsesbriller ved påføring.

Oppbevar produktet på en forsvarlig måte og utilgjenngelig for barn. Ved kontakt med hud, skyll med vann. Ved kontakt med øyne, skyll med store mengder vann og kontakt lege.